2011.03版

32350
ガーデンアーチ 3型　組立・取扱説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
　誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
　正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト

① 上部飾り× 2本

② 上部パネル× 2本


③ 側面パネル× 2本

④ 脚部連結部材× 2本

⑤ ボルト（長）+ナット× 6本

⑥ ボルト（短）+ナット× 4本

⑦ スパナ× 1本

ご用意頂く工具類

・モンキーレンチ又はスパナ

梱包数

2個口

使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、
塗装が剥げることがございます。錆が生じる前に
クリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事を
お勧めいたします。
万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には
油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。
ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

1 上部パネル同士を差し込みます。

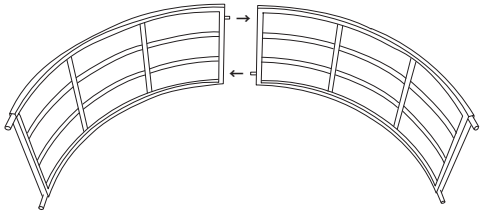

2 1でセットした上部パネルに上部飾りを①→②の順番で前後に取り付けます。

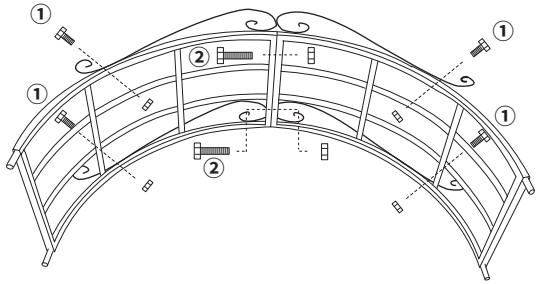

※注意
上部飾りをボルト短)、ナットで仮止めしてから、
上部パネルを　ボルト長)、ナットで仮止めして下さい。

3 側面パネルに脚部連結パネルを差し込んで下さい。

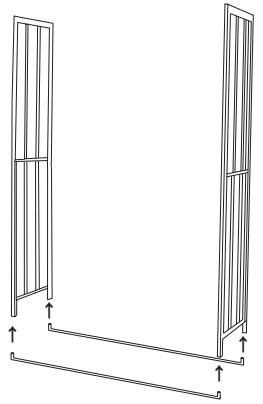

4 上部パネルと側面パネルをボルト（長）ナットを使用して取り付けます。

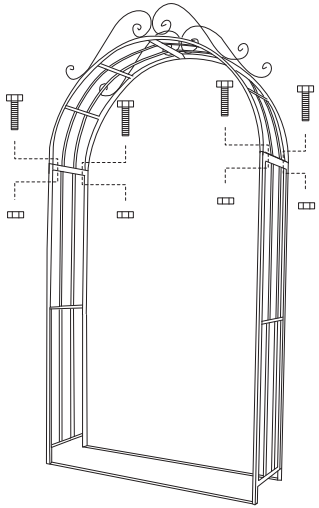

5 全ての連結が終わりましたら、商品を起こし本締めをして完成になります。

※脚部を土中に埋め込むかコンクリートで固定することを
　お勧めします。ゆがみ等を調整してから地面に固定して下さい。

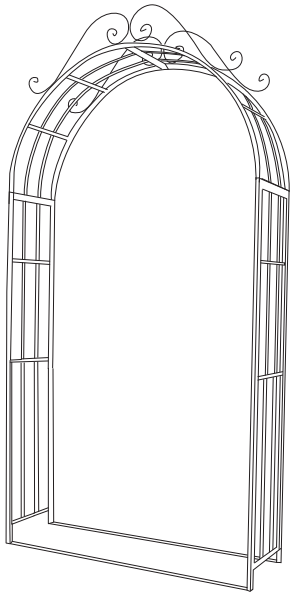

完成図

注　意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ アイアン製ですので時間が経つと錆が発生しますので再度、塗装をして下さい。

メンテナンス

錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕　様

材　質 ／ ロートアイアン
生産国 ／ 中国
色　　／ 黒

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社　栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話　028-615-2666　FAX　028-615-2662